



Kosiarka bijakowa
Schlegelmäher
Flail mowers

STARK

MOWER SHREDDERS

Productivity and work quality



KDL 140
— profi —



KDL 200
— profi —



KDL 220
— profi —

KDL 140
— profi —

KDL 160
— profi —


KDL 180
— profi —

KDL 200
— profi —

KDL 220
— profi —

STARK

KDL 140 —profi—

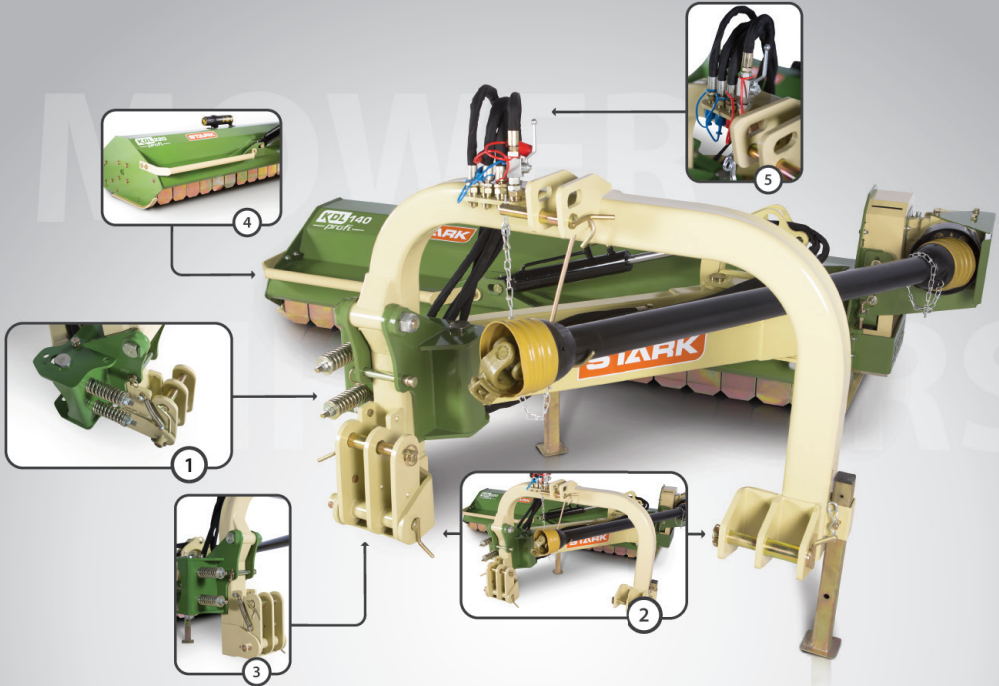

PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

- 1 Urządzenie bezpieczeństwa na kosiarce bijakowej z przesunięciem bocznym KDL profi chroni ją przed uszkodzeniem przy zderzeniu z nieruchomymi obiektami podczas pracy, przez zastosowanie dwóch sprężynowych jednostek absorpcyjnych, które ścisają się i pozwalają kosiarce bijakowej wycofać się i okrążyć przeszkodę, a następnie powrócić do danego położenia roboczego.
- 2 3-punktowy zaczep kat. II lub III z systemem pływającym i blokadą bezpieczeństwa.
- 3 System głowicy pływającej Głowica bijakowa jest całkowicie pływająca, co pozwala jej podążać za konturem terenu.
- 4 Stalowy zderzak przedni w razie kolizji chroni zarówno maszynę, jak i przeszkodę.
- 5 Hydrauliczny zawór odcinający na czas transportu, uruchamiany ręcznie.
 - Wał GTV 6 x 6
 - Regulacja wysokości pracy: Tylny wałek
 - Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żelwa
 - Regulowany napinacz
 - Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
 - Możliwość zamontowania noży lub młotków

ENG



Standart equipment:

- 1 The Safety Device on the KDL profi Offset Flail Mower protects the machine from damage when hitting immovable objects during work, by utilising a two spring absorption unit that compresses and allows the Flail Mower to retract and move around the obstacle then return back to its set working position.
- 2 3-point linkage Cat. II or III with floating system and safety lock.
- 3 Floating Head System The flail head is fully floating allowing it to follow the contours of the ground.
- 4 A steel front buffer bar protects both the machine and obstacle during collisions.
- 5 Hydraulic block tap for transport with manual activation.
 - GTV shaft 6 x 6
 - Adjustable height: Rear roller
 - Cast-iron gearbox with free wheel
 - Adjustable tensioner
 - Adjustable height: Side skids
 - Knives or hammers could be mounted

DE




Serienausstattung:

- 1 Die Sicherheitseinrichtung des KDL Profi Offset-Schlegelmähers schützt die Maschine vor Beschädigungen beim Aufprall auf unbewegliche Gegenstände während des Betriebs, mittels eine Zwei-Feder-Dämpfungseinheit, die das Hindernis zusammendrückt und es dem Schlegelmäher herum zu bewegen und in seine eingestellte Betriebsposition zurückzuführen.
- 2 Kategorie II oder III Dreipunktaufhängungssystem mit Schwimmsystem und Sicherheitssperre.
- 3 Schwimmkopfsystem Der Schlegelkopf schwebt vollständig, so dass er den Konturen des Bodens folgen kann.
- 4 Eine vordere Stoßstange aus Stahl schützt sowohl die Maschine als auch das Hindernis bei einem Aufprall.
- 5 Hydraulikblockhahn für den Transport mit manueller Aktivierung.
 - Zapfwelle 6 x 6
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
 - Gussisengetriebe mit Freilauf
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - Messer oder Hämmer sind montierbar

Kosiarzka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers		 min HP (kW)	 cat	 540	 127							
KDL 140 Profi	1,40	60(45)	II / III	540	127	STANDART	20	A780 B1040 C2020	D1820 E2440	F60°	G90°	630

STARK

KDL 160 — profi —

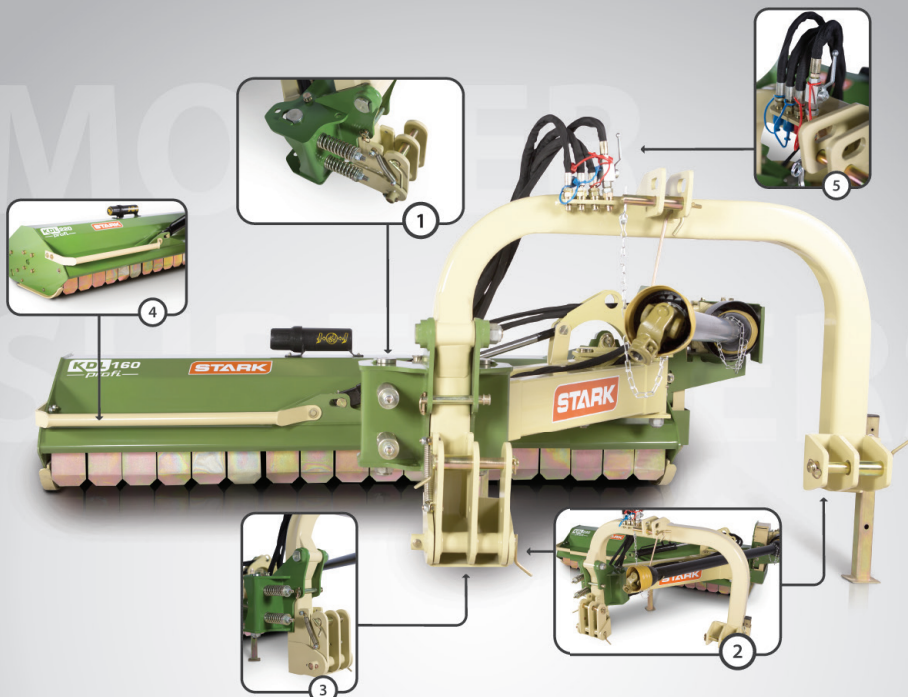

PL



Zespoły w komplektacji standardowej:

- 1 Urządzenie bezpieczeństwa na kosiarce bijakowej z przesunięciem bocznym KDL profi chroni ją przed uszkodzeniem przy zderzeniu z nieruchomymi obiektami podczas pracy, przez zastosowanie dwóch sprężynowych jednostek absorpcyjnych, które ściskają się i pozwalają kosiarce bijakowej wycofać się i okrążyć przeszkodę, a następnie powrócić doadanego położenia roboczego.
- 2 3-punktowy zaczep kat. II lub III z systemem pływającym i blokadą bezpieczeństwa.
- 3 System głowicy pływającej Głowica bijakowa jest całkowicie pływająca, co pozwala jej podążać za konturem terenu.
- 4 Stalowy zderzak przedni w razie kolizji chroni zarówno maszynę, jak i przeszkodę.
- 5 I hydrauliczny zawór odcinający na czas transportu, uruchamiany ręcznie.
 - Wał GTV 6 x 6
 - Regulacja wysokości pracy: Tylny walec
 - Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żelaza
 - Regulowany napinacz
 - Regulacja wysokości pracy: Procy boczne
 - Możliwość zamontowania noży lub młotków

ENG



Standart equipment:

- 1 The Safety Device on the KDL profi Offset Flail Mower protects the machine from damage when hitting immovable objects during work, by utilising a two spring absorption unit that compresses and allows the Flail Mower to retract and move around the obstacle then return back to its set working position.
- 2 3-point linkage Cat. II or III with floating system and safety lock.
- 3 Floating Head System The flail head is fully floating allowing it to follow the contours of the ground.
- 4 A steel front buffer bar protects both the machine and obstacle during collisions.
- 5 Hydraulic block tap for transport with manual activation.
 - GTV shaft 6 x 6
 - Adjustable height: Rear roller
 - Cast-iron gearbox with free wheel
 - Adjustable tensioner
 - Adjustable height: Side skids
 - Knives or hammers could be mounted

DE



Serienausstattung:

- 1 Die Sicherheitseinrichtung des KDL Profi Offset-Schlegelmähers schützt die Maschine vor Beschädigungen beim Aufrall auf unbewegliche Gegenstände während des Betriebs, mittels eine Zwei-Feder-Dämpfungseinheit, die das Hindernis zusammendrückt und es dem Schlegelmäher ermöglicht, sich einzufahren und um das Hindernis herum zu bewegen und dann in seine eingestellte Betriebsposition zurückzukehren.
- 2 Kategorie II oder III Dreipunktaufhängungssystem mit Schwimmsystem und Sicherheitssperre.
- 3 Schwimmkopfsystem Der Schlegelkopf schwebt vollständig, so dass er den Konturen des Bodens folgen kann.
- 4 Eine vordere Stoßstange aus Stahl schützt sowohl die Maschine als auch das Hindernis bei einem Aufrall.
- 5 Hydraulikblockhahn für den Transport mit manueller Aktivierung.
 - Zapfwelle 6 x 6
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
 - Gussisengetriebe mit Freilauf
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - Messer oder Hämmer sind montierbar

Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers		 min HP(kW)	 cat	 540	 127	 STANDART	 22	 A780 B1240 C2020	 D2020 E2640	 F60 ⁰	 G90 ⁰	 Kg
KDL 160 Profi	1,60	70/52	II / III	540	127	SKCF STANDART	22	A780 B1240 C2020	D2020 E2640	F60 ⁰	G90 ⁰	650

STARK

KDL 180 —profi—



PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

- 1 Urządzenie bezpieczeństwa na kosiarce bijakowej z przesunięciem bocznym KDL profi chroni ją przed uszkodzeniem przy zderzeniu z nieruchomymi obiektami podczas pracy, przez zastosowanie dwóch sprężynowych jednostek absorpcyjnych, które ściskają się i pozwalają kosiarce bijakowej wycofać się i okrążyć przeszkodę, a następnie powrócić do danego położenia roboczego.
- 2 3-punktowy zaczep kat. II lub III z systemem pływającym i blokadą bezpieczeństwa.
- 3 System głowicy pływającej Głowica bijakowa jest całkowicie pływająca, co pozwala jej podążać za konturem terenu.
- 4 Stałowy zderzak przedni w razie kolizji chroni zarówno maszynę, jak i przeszkodę.
- 5 Hydrauliczny zawór odciążający na czas transportu, uruchamiany ręcznie.
 - Wał GTV 6 x 6
 - Regulacja wysokości pracy: Tyłny walec
 - Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żelwa
 - Regulowany napinacz
 - Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
 - Możliwość zamontowania noży lub młotków

ENG



Standart equipment:

- 1 The Safety Device on the KDL profi Offset Flail Mower protects the machine from damage when hitting immovable objects during work, by utilising a two spring absorption unit that compresses and allows the Flail Mower to retract and move around the obstacle then return back to its set working position.
- 2 3-point linkage Cat. II or III with floating system and safety lock.
- 3 Floating Head System The flail head is fully floating allowing it to follow the contours of the ground.
- 4 A steel front buffer bar protects both the machine and obstacle during collisions.
- 5 Hydraulic block tap for transport with manual activation.
 - GTV shaft 6 x 6
 - Adjustable height: Rear roller
 - Cast-iron gearbox with free wheel
 - Adjustable tensioner
 - Adjustable height: Side skids
 - Knives or hammers could be mounted

DE




Serienausstattung:

- 1 Die Sicherheitseinrichtung des KDL Profi Offset-Schlegelmähers schützt die Maschine vor Beschädigungen beim Aufprall auf unbewegliche Gegenstände während des Betriebs, mittels einer Zwei-Feder-Dämpfungseinheit, die das Hindernis zusammendrückt und es dem Schlegelmäher ermöglicht, sich einzufahren und um das Hindernis herum zu bewegen und dann in seine eingestellte Betriebsposition zurückzukehren.
- 2 Kategorie II oder III Dreipunktaufhängungssystem mit Schwimmsystem und Sicherheitssperre.
- 3 Schwimmkopfsystem Der Schlegelkopf schwebt vollständig, so dass er den Konturen des Bodens folgen kann.
- 4 Eine vordere Stoßstange aus Stahl schützt sowohl die Maschine als auch das Hindernis bei einem Aufprall.
- 5 Hydraulikblockhahn für den Transport mit manueller Aktivierung.
 - Zapfwelle 6 x 6
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
 - Gusseisenge triebe mit Freilauf
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - Messer oder Hämmer sind montierbar

Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers		min HP(kW)	cat	540	127	26	A780 B1440 C20Z0	D2220 E2840	F60 ⁰	G90 ⁰	685
KDL 180 Profi	1,80	80(60)	II / III	540	127	STANDART	A780 B1440 C20Z0	D2220 E2840	F60 ⁰	G90 ⁰	685

STARK

KDL 200 — profi —

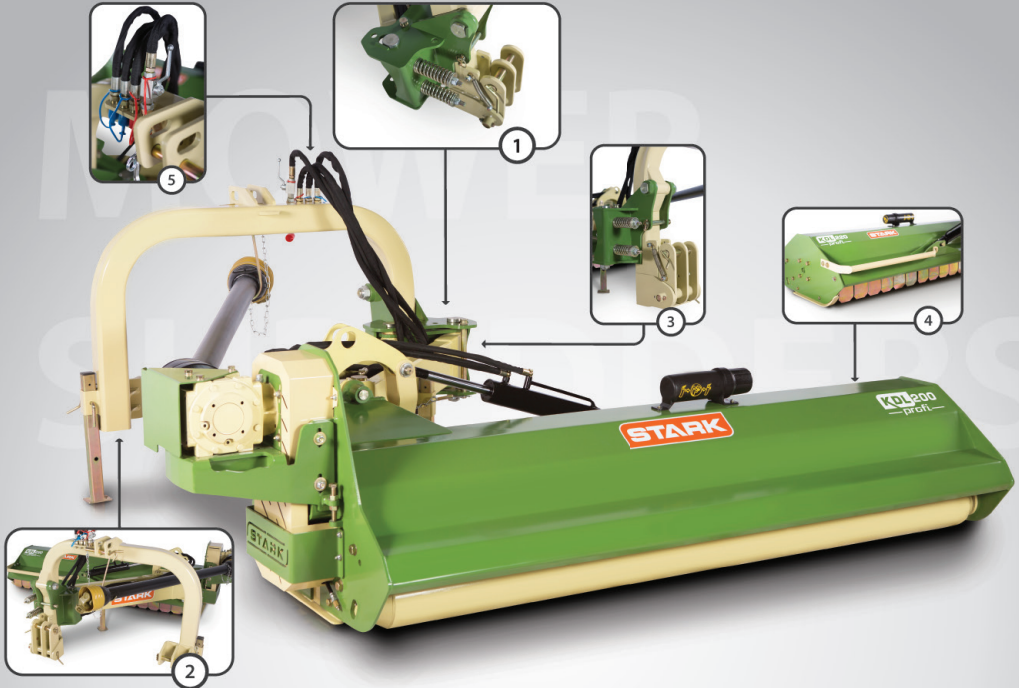

PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

- 1 Urządzenie bezpieczeństwa na kosiarce bijakowej z przesunięciem bocznym KDL profi chronią ją przed uszkodzeniem przy zderzeniu z nieruchomymi obiektami podczas pracy, przez zastosowanie dwóch sprężynowych jednostek absorpcyjnych, które ściskają się i pozwalają kosiarce bijakowej wycofać się i okrążyć przeszkodę, a następnie powrócić do zadanego położenia roboczego.
- 2 3-punktowy zaczep kat. II lub III z systemem pływającym i blokadą bezpieczeństwa.
- 3 System głowicy pływającej Głowica bijakowa jest całkowicie pływająca, co pozwala jej podążać za konturem terenu.
- 4 Stalowy zderzak przedni w razie kolizji chroni zarówno maszynę, jak i przeszkodę.
- 5 Hydrauliczny zawór odcinający na czas transportu, uruchamiany ręcznie.
 - Wał GTV 6 x 6
 - Regulacja wysokości pracy: Tłny walec
 - Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żelaza
 - Regulowany napinacz
 - Regulacja wysokości pracy: Procy boczne
 - Możliwość zamontowania noży lub młotków

ENG



Standart equipment:

- 1 The Safety Device on the KDL profi Offset Flail Mower protects the machine from damage when hitting immovable objects during work, by utilising a two spring absorption unit that compresses and allows the Flail Mower to retract and move around the obstacle then return back to its set working position.
- 2 3-point linkage Cat. II or III with floating system and safety lock.
- 3 Floating Head System The flail head is fully floating allowing it to follow the contours of the ground.
- 4 A steel front buffer bar protects both the machine and obstacle during collisions.
- 5 Hydraulic block tap for transport with manual activation.
 - GTV shaft 6 x 6
 - Adjustable height: Rear roller
 - Cast-iron gearbox with free wheel
 - Adjustable tensioner
 - Adjustable height: Side skids
 - Knives or hammers could be mounted

DE



Serienausstattung:

- 1 Die Sicherheitseinrichtung des KDL Profi Offset-Schlegelmähers schützt die Maschine vor Beschädigungen beim Aufprall auf unbewegliche Gegenstände während des Betriebs, mittels eine Zwei-Feder-Dämpfungseinheit, die das Hindernis zusammendrückt und es dem Schlegelmäher ermgöglicht, sich einzufahren und um das Hindernis herum zu bewegen und dann in seine eingestellte Betriebsposition zurückzukehren.
- 2 Kategorie II oder III Dreipunktaufhängungssystem mit Schwimmsystem und Sicherheitssperre.
- 3 Schwimmkopfsystem Der Schlegelkopf schwebt vollständig, so dass er den Konturen des Bodens folgen kann.
- 4 Eine vordere Stoßstange aus Stahl schützt sowohl die Maschine als auch das Hindernis bei einem Aufprall.
- 5 Hydraulikblockhahn für den Transport mit manueller Aktivierung.
 - Zapfwelle 6 x 6
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
 - Gusseisengertriebe mit Freilauf
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - Messer oder Hämmer sind montierbar

Kosiarzka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers		 min HP(kW)	 cat	 540	 127	 STANDART	 28	 A780 B1640 C2020	 D2420 E3040	 F60°	 G90°	 kg 747
KDL 200 Profi	2,00	90(67)	II / III	540	127	SHPF STANDART	28	A780 B1640 C2020	D2420 E3040	F60°	G90°	747

